

Poenotene komunikacije & omrežne rešitve

2026 pregled izdelkov



GRANDSTREAM

CONNECTING THE WORLD

Kazalo

Konvergenčne rešitve

Usmerjevalnik + centrala + požarni zid + stikalo ali Wi-Fi dostopna točka	3
---	---

Omrežne rešitve

Notranje Wi-Fi dostopne točke	3
Zunanje Wi-Fi dostopne točke velikega dosega	5
Wi-Fi in žični usmerjevalniki	6
Omrežna stikala	7

Poenotene komunikacije

IP telefoni in videotelefoni, PoE injektorji	8
IP telefonske centrale	13
Konferenčne rešitve, prehodi in upravljanje stavb	14



Nadzorni sistem za upravljanje Grandstream naprav

GDMS je brezplačen oblaki sistem za samodejno (zero-touch) konfiguracijo in upravljanje, ki ponuja preprosta orodja poslovnega razreda za upravljanje vseh izdelkov Grandstream pred namestitvijo, med njo in po njej. GDMS zagotavlja centraliziran vmesnik za konfiguracijo, upravljanje, spremljanje in odpravljanje težav z izdelki Grandstream, posamezno ali v skupinah, vključno z upravljanjem naprav, upravljanjem računov, konfiguracijo naprav, nadgradnjo vdelane programske opreme, spremljanjem naprav, inteligentnimi alarmi in statistično analizo. Za brezplačno prijavo obiščite gdms.cloud.



Konvergenčne rešitve



Serija GCC6010

- 3 modeli: GCC6010, GCC6010W in GCC6011
- Usmerjevalnik + IP telefonska centrala + požarni zid naslednje generacije + omrežno stikalo/Wi-Fi dostopna točka
- IP centrala podpira do 50 uporabnikov in 12 sočasnih klicev (z možnostjo nadgradnje)
- VPN usmerjevalnik s prepustnostjo do 2.5Gbps (GCC6010 in GCC6011) oz. 3Gbps (GCC6010W)
- Dvopasovna Wi-Fi 6 dostopna točka (GCC6010W)
- Požarni zid naslednje generacije: protivirusna zaščita, IDS/IPS nivojev 3-7, DPI, SSL zaznavanje in več
- 5x Gigabit priključek (4x PoE izhod), 2x SFP priključek (GCC6010); 5x Gigabit priključek (GCC6010W); 10x Gigabit priključek (4x PoE izhod), 2x SFP priključek (GCC6011)



Serija GCC6020

- 2 modela: GCC6020 in GCC6021
- Usmerjevalnik + IP telefonska centrala + požarni zid naslednje generacije + omrežno stikalo
- IP centrala podpira do 200 uporabnikov in 48 sočasnih klicev
- VPN usmerjevalnik s prepustnostjo do 6.5Gbps (GCC6020) oz. 10Gbps (GCC6021)
- Požarni zid naslednje generacije: protivirusna zaščita, IDS/IPS nivojev 3-7, DPI, SSL zaznavanje in več
- Priključki GCC6020: 1x 10G SFP+, 1x 2.5G in 4x Gigabit Ethernet
- Priključki GCC6021: 4x 10G SFP+, 8x 2.5G in 16x Gigabit Ethernet

Omrežne rešitve

Notranje Wi-Fi dostopne točke



GWN7674

- Zmogljiva tripasovna 2x2:2 MU-MIMO (2.4G) in 4x4:4 MU-MIMO (5G & 6G) Wi-Fi 7
- 21Gbps brezžična prepustnost
- Doseg do 175m
- Podpira do 768 naprav
- Bluetooth Low Energy (BLE) 5.3



GWN7674 Lite

- Dvopasovna 4x4:4 MU-MIMO (2.4G) in 5x5:4 MU-MIMO (5G) Wi-Fi 7
- 7.2Gbps brezžična prepustnost
- Doseg do 175m
- Podpira do 512 naprav
- Tehnologija Xtra Range 2.0 v 5GHz pasu



GWN7673

- Dvopasovna 2x2:2 MU-MIMO (2.4G) in 3x3:3 MU-MIMO (5G & 6G) Wi-Fi 7
- 5Gbps brezžična prepustnost
- Doseg do 175m
- Podpira do 512 naprav
- Podpira do 1000 PPSK računov



GWN7672

- Tripasovna 2x2:2 MU-MIMO Wi-Fi 7
- 11Gbps brezžična prepustnost
- Doseg do 175m
- Podpira do 384+ naprav
- 2x 5GbE RJ45 priključek



GWN7672L

- Tripasovna 2x2:2 MU-MIMO Wi-Fi 7
- 11Gbps brezžična prepustnost
- Doseg do 175m
- Podpira do 384+ naprav
- 1x 5GbE RJ45 priključek



Wi-Fi 7
CERTIFIED



GWN7672WM

- Tripasovna 2x2:2 MU-MIMO Wi-Fi 7
- 11Gbps brezžična prepustnost
- Doseg do 175m
- Podpira do 384+ naprav
- Prilagodljiva montaža: na dozo, v steno ali na steno

Wi-Fi 7
CERTIFIED



GWN7671

- Dvopasovna 2x2:2 MU-MIMO (2.4G) in 3x3:3 MU-MIMO (5G) Wi-Fi 7
- 3.6Gbps brezžična prepustnost
- Doseg do 175m
- Podpira do 256 naprav
- Tehnologija Xtra Range 2.0

Wi-Fi 7
CERTIFIED



GWN7670

- Dvopasovna 2x2:2 MU-MIMO Wi-Fi 7
- 3.6Gbps brezžična prepustnost
- Doseg do 175m
- Podpira do 256 naprav
- Bluetooth Low Energy (BLE) 5.3

Wi-Fi 7
CERTIFIED



GWN7670E

- Dvopasovna 2x2:2 (2.4G) in 3x3:2 (5G) MU-MIMO Wi-Fi 7
- 3.6Gbps brezžična prepustnost
- Doseg do 175m
- Podpira do 256 naprav

Wi-Fi 7
CERTIFIED



GWN7670WM

- Dvopasovna 2x2:2 MU-MIMO Wi-Fi 7
- 3.6Gbps brezžična prepustnost
- Doseg do 175m
- Podpira do 384+ naprav
- Bluetooth Low Energy (BLE) 5.3

Wi-Fi 6
CERTIFIED



GWN7665

- Tripasovna 2x2:2 MU-MIMO Wi-Fi 6E
- 5.4Gbps brezžična prepustnost
- Doseg do 175m
- Podpira do 384+ naprav
- Bluetooth Low Energy (BLE) 5.2

Wi-Fi 6
CERTIFIED



GWN7664E

- Dvopasovna 4x4:4 MU-MIMO AX6000 Wi-Fi 6
- 6Gbps brezžična prepustnost
- Doseg do 175m
- Podpira do 512 naprav

Wi-Fi 6
CERTIFIED



GWN7662

- Dvopasovna 2x2:2 2.4GHz in 4x4:4 5GHz MU-MIMO Wi-Fi 6
- 5.38Gbps brezžična prepustnost
- Doseg do 175m
- Podpira do 256 naprav

Wi-Fi 6
CERTIFIED



GWN7661E

- Vgradna dostopna točka
- Dvopasovna 2x2:2 MU-MIMO Wi-Fi 6
- 1.77Gbps brezžična prepustnost
- Doseg do 100m
- Podpira do 500 naprav

Wi-Fi 6
CERTIFIED



GWN7660E

- Dvopasovna 2x2:2 2.4GHz in 4x4:4 5GHz MU-MIMO Wi-Fi 6
- 3Gbps brezžična prepustnost
- Doseg do 175m
- Podpira do 256 naprav




GWN7630

- Dvopasovna 4x4:4 MU-MIMO Wi-Fi 5
- 2.33Gbps brezžična prepustnost
- Doseg do 175m
- Podpira do 200 naprav



GWN7625

- Dvopasovna 2x2:2 2.4GHz in 4x4:4 5GHz MU-MIMO Wi-Fi 5
- 2.03Gbps brezžična prepustnost
- Doseg do 165m
- Podpira do 200 naprav



GWN7624

- Vgradna Wi-Fi dostopna točka
- Dvopasovna 2x2:2 2.4GHz MU-MIMO, 4x4:4 5GHz
- 2.03Gbps brezžična prepustnost
- Podpira do 200 naprav



GWN7615

- Dvopasovna 3x3:3 MU-MIMO Wi-Fi 5
- 1.75Gbps brezžična prepustnost
- Doseg do 175m
- Podpira do 200+ naprav



GWN7605

- Dvopasovna 2x2:2 MU-MIMO Wi-Fi 5
- 1.27Gbps brezžična prepustnost
- Doseg do 165m
- Podpira do 100+ naprav

Wi-Fi 6
CERTIFIED



GWN7604

- Kompaktna Wi-Fi 6 dostopna točka
- Dvopasovna 2.4G 2x2:2 in 5G 3x3:2 MU-MIMO Wi-Fi 6
- Vgrajeno stikalo s 4 Gigabit priključki
- 3Gbps brezžična prepustnost
- Doseg do 100m
- Podpira do 256 naprav



GWN7603

- Kompaktna Wi-Fi 5 dostopna točka
- Dvopasovna 2x2:2 MU-MIMO Wi-Fi 5
- Priključki: 1x Gigabit + 3x 100Mbps
- 1.27Gbps brezžična prepustnost
- Doseg do 100m
- Podpira do 100 naprav



Brezžični most



GWN7302

- Podpira načina PtP in PtMP za različne scenarije uporabe
- Enopasovna 2x2:2 MIMO Wi-Fi 6
- 2.4G skupna brezžična prepustnost, 2x 1 Gigabit Ethernet priključek
- Doseg do 5km
- Vremenska odpornost IP66

Wi-Fi razširjevalnik/AP



GWN7660EM

- Kompaktna Wi-Fi 6 dostopna točka in razširjevalnik dosega
- Vklop neposredno v zidno vtičnico
- Dvopasovna 2x2:2 MU-MIMO (2.4G) in 3x3:2 MU-MIMO (5G)
- 3Gbps brezžična prepustnost
- Podpira MESH omrežja
- Doseg do 120m
- Podpira do 128 naprav

Zunanje Wi-Fi dostopne točke velikega dosega



GWN7674LR Lite

- Dvopasovna 4x4:4 (2.4G) in 5x5:4 (5G) MU-MIMO Wi-Fi 7
- 7.2Gbps brezžična prepustnost
- 1x 2.5GbE RJ45 priključek, 1x SFP priključek
- Podpira do 512 naprav
- 9 enopasovnih anten in 1 dvopasovna antena
- Vremenska odpornost IP68




GWN7670ELR

- Dvopasovna 2x2:2 (2.4G) in 3x3:2 (5G) MU-MIMO Wi-Fi 7
- 3.6Gbps brezžična prepustnost
- 1x 2.5GbE RJ45 priključek, 1x SFP priključek
- Podpira do 512 naprav
- 5 enopasovnih anten
- Doseg do 350m
- Vremenska odpornost IP67



GWN7670LR

- Dvopasovna 2x2:2 MU-MIMO Wi-Fi 7
- 3.6Gbps brezžična prepustnost
- Priključka 2.5Gbps + 2.5Gbps SFP
- Podpira do 256 naprav
- 2 snemljivi anteni + vgrajene antene
- Bluetooth Low Energy (BLE) 5.3



GWN7664ELR

- Dvopasovna 4x4:4 MU-MIMO Wi-Fi 6
- 6Gbps brezžična prepustnost, žična priključka 2.5Gbps RJ45 in 2.5Gbps SFP
- Doseg do 300m
- Podpira do 512 naprav
- 8 vgrajenih anten



GWN7660ELR

- Dvopasovna 2x2:2 MU-MIMO Wi-Fi 6
- 3Gbps brezžična prepustnost, žična priključka 1Gbps RJ45 in 2.5Gbps SFP
- Doseg do 300m
- Podpira do 256+ naprav
- 5 vgrajenih anten



GWN7630LR

- 802.11ac dvopasovna 4x4:4 MU-MIMO Wi-Fi 5
- 2.5Gbps brezžična prepustnost, 2x žični Gigabit priključek
- Doseg do 300m
- Podpira do 250+ naprav
- 4 snemljive antene



GWN7605LR

- 802.11ac dvopasovna 2x2:2 MU-MIMO Wi-Fi 5
- 1.27Gbps brezžična prepustnost, 2x žični Gigabit priključek
- Doseg do 250m
- Podpira do 100+ naprav
- 2 snemljivi anteni



GWN7605CLR

- 802.11ac dvopasovna 2x2:2 MU-MIMO Wi-Fi 5 dostopna točka s priključkom phoenix
- 1.27Gbps brezžična prepustnost, 2x žični Gigabit priključek
- Doseg do 150m
- Podpira do 100+ naprav
- 2 vgrajeni anteni



Wi-Fi in žični usmerjevalniki



GWN7072

- Tripasovni Wi-Fi 7 usmerjevalnik
- 10Gbps kombinirani WAN, 2.5Gbps WAN/LAN in trije namenski 2.5Gbps LAN priključki
- Vsestranski USB priključek za potrebe sodobnih pisarn
- Vgrajena VPN podpora
- Podpira do 128 naprav
- Bogate funkcije požarnega zidu
- Podpira do 16 Mesh vozlišč
- Združljivo z aplikacijo Grandstream Home



GWN7062M

- Wi-Fi 6 usmerjevalnik
- 3Gbps brezžična prepustnost
- Dvopasovna 2x2:2 MU-MIMO (2.4G) in 3x3:2 MU-MIMO (5G)
- Vgrajena VPN podpora
- Podpira do 256 naprav
- Bogate funkcije požarnega zidu
- Podpira Mesh omrežja
- Združljivo z aplikacijo Grandstream Home



GWN7062E/GWN7062ET

- Wi-Fi 6 usmerjevalnik
- 3Gbps brezžična prepustnost
- Dvopasovna 2.4G 2x2:2 in 5G 3x3:2 MU-MIMO z velikim dosegom (XTRA Range)
- Vgrajena VPN podpora
- Podpira do 128 naprav
- 3x Gigabit Ethernet priključek, 2x RJ11 priključek (samo GWN7062ET)
- Združljivo z aplikacijo Grandstream Home



Aplikacija Grandstream Home

- Podprte mobilne platforme: Android 8.0+, iOS 13+
- Podprti usmerjevalniki: GWN7062E, GWN7062ET in GWN7062M
- Hitra in preprosta namestitvev
- Upravljanje na daljavo
- Popoln nadzor nad omrežjem
- Zmogljiva omrežna varnost



GWN7001

- Žični usmerjevalnik
- 6x Gigabit Ethernet priključek
- Vgrajena VPN podpora
- 2.2Gbps NAT prepustnost
- Upravlja do 100 GWN dostopnih točk



GWN7002

- Žični usmerjevalnik
- 4x Gigabit Ethernet priključek
- 2x 2.5 Gigabit SFP priključek
- Vgrajena VPN podpora
- 2.2Gbps NAT prepustnost
- Upravlja do 100 GWN dostopnih točk



GWN7003

- Žični usmerjevalnik
- 9x Gigabit Ethernet priključek
- 2x 2.5 Gigabit SFP priključek
- Vgrajena VPN podpora
- 2.2Gbps NAT prepustnost
- Upravlja do 150 GWN dostopnih točk





Agregacijska

- GWN7830, GWN7831, GWN7832
- 2/4 Gigabit Ethernet priključki, 6/24 Gigabit SFP priključki in 4/12 10G SFP+ priključki
- Podpora za IPv6 in IPv4 omrežja




Layer 3 Multi-Gigabit

- GWN7821P, GWN7822P, GWN7823P
- 8/24 Gigabit Ethernet priključki in 2/4/6 10G SFP+ priključki
- Pametno upravljanje za dinamično razporejanje PoE/PoE+/PoE++ moči (PoE++ samo GWN7823P)
- Podpora za IPv6 in IPv4 omrežja



Layer 3

- GWN7811(P), GWN7812P, GWN7813P, GWN7816(P)
- 8/16/24/48 Gigabit Ethernet priključki in 2/4/6/10 Gigabit SFP+ priključki
- Pametno upravljanje za dinamično razporejanje PoE/PoE+ moči
- Podpora za IPv6 in IPv4 omrežja

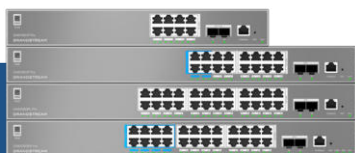

Layer 2++

- GWN7801P Pro, GWN7802P Pro, GWN7803 Pro, GWN7803PL Pro, GWN7803PH Pro, GWN7806PL Pro, GWN7806PH Pro
- 8/16/24/48 Gigabit Ethernet priključki in 2 SFP, 2 SFP+ ali 6 SFP+ priključki
- Pametno upravljanje za dinamično razporejanje PoE/PoE+/PoE++ moči (pri izbranih modelih)
- Podpora za IPv6 in IPv4 omrežja



Layer 2+

- GWN7801(P/C/X), GWN7802(P), GWN7803(P), GWN7806(P)
- 8/16/24/48 Gigabit Ethernet priključki in 2/4/6 Gigabit SFP+ priključki
- Pametno upravljanje za dinamično razporejanje PoE/PoE+ moči
- Podpora za IPv6 in IPv4 omrežja



Layer 2 Lite upravljana

- GWN7721(P/PE), GWN7712P, GWN7713P, GWN7711(P), GWN7710R
- GWN7721(P/PE): 8x 2.5G priključek, 2x 10G SFP+ priključek, 8x PoE/PoE+ izhod (GWN7721P/PE)
- GWN7713P, GWN7712P, GWN7711(P): 8/16/24 Gigabit priključki in 2/4 SFP priključki (GWN7712P in GWN7713P)
- GWN7710R: zaščita IP66 pred vodo in prahom, 5x Gigabit priključek, 4x PoE/PoE+/PoE++ izhod, 1x PoE vhod
- Pametno upravljanje za dinamično razporejanje PoE moči (GWN7721P/PE, GWN7713P, GWN7712P, GWN7711(P) in GWN7710R)
- Podpora za IPv6 in IPv4 omrežja



Neupravljana

- GWN7700(P), GWN7701(P/PA), GWN7702(P), GWN7703P, GWN7706
- 5/8/16/24/48 Gigabit priključki, 4x PoE+ izhod (GWN7700P & GWN7701P), 8x PoE+ izhod (GWN7701PA & GWN7702P), 24x PoE+ izhod (GWN7703P)
- 802.3 af/at združljivo, do 30W na priključek (samo GWN7700P/GWN7701P, GWN7701PA/GWN7702P/GWN7703P)



Neupravljana 2.5G Multi-Gigabit

- GWN7700M, GWN7700MP, GWN7701M
- 5 in 8 Multi-Gigabit bakreni priključki za 100/1000/2500Mbps povezljivost
- 1 SFP+ optični priključek za 1 Gigabit ali 10-Gigabit povezljivost



Poenotene komunikacije - IP govor in video

GRP IP telefonski aparati za operaterje



GRP2601(P/W)

- 2 SIP računa, 2 liniji
- GRP2601P ima podporo za PoE napajanje
- GRP2601W podpira 2.4GHz Wi-Fi
- Zamenljiva sprednja plošča



GRP2601(L/LP/LW)

- 2 SIP računa, 2 liniji
- GRP2601L/LW (10/100 Mbps), GRP2601LP (10/100 Mbps) s podporo za PoE
- GRP2601LW podpira enopasovni Wi-Fi
- Tehnologija Noise Shield in AI odpravljanje šuma



GRP2602(P/W/G)

- 4 SIP računi, 2 liniji
- GRP2602P (10/100 Mbps) & GRP2602G (10/100/1000 Mbps) imata podporo za PoE
- GRP2602W podpira dvopasovni Wi-Fi
- Zamenljiva sprednja plošča



GRP2602(LP/LG)

- 4 SIP računi, 2 liniji
- GRP2602LP (10/100 Mbps) & GRP2602LG (10/100/1000 Mbps) imata podporo za PoE
- Zamenljiva sprednja plošča
- Tehnologija Noise Shield in AI odpravljanje šuma



GRP2603(P)

- 6 SIP računov, 3 linije
- GRP2603P ima podporo za PoE napajanje
- Zamenljiva sprednja plošča



GRP2604(P)

- 6 SIP računov, 3 linije
- GRP2604P ima podporo za PoE napajanje
- Zamenljiva sprednja plošča



GRP2610(P)

- 2 SIP računa, 2 liniji
- GRP2610P ima podporo za PoE napajanje
- Zamenljiva sprednja plošča



GRP2611G

- 3 SIP računi, 3 linije
- Dvojni samodejni 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet priključki s podporo za PoE
- Zamenljiva sprednja plošča



GRP2612(P/W/G)

- 4 SIP računi, 4 linije
- Podpora za PoE pri GRP2612, GRP2612P, GRP2612W (10/100 Mbps) & GRP2612G (10/100/1000 Mbps)
- GRP2612W podpira dvopasovni Wi-Fi
- Zamenljiva sprednja plošča



GRP2613(W)

- 4 SIP računi (GRP2613), 6 SIP računov (GRP2613W), 6 linij
- 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet priključki
- Zamenljiva sprednja plošča
- GRP2613W podpira dvopasovni Wi-Fi 6 in Bluetooth®



GRP2614

- 4 SIP računi, 4 linije
- 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet priključki
- Zamenljiva sprednja plošča



GRP2615

- 5 SIP računov, 10 linij
- Dvopasovna Wi-Fi povezljivost 802.11ac (2.4GHz & 5GHz)
- Podpora za PoE napajanje
- Zamenljiva sprednja plošča
- Združljivo z razširitvenim modulom GBX20





GRP2615 Pro

- 16 SIP računov, 10 linij
- Dvopasovna Wi-Fi 6 povezljivost 802.11ax (2.4GHz & 5GHz)
- Dvojni Gigabit Ethernet priključki s podporo za PoE
- Nagibni (35°) 4.3" (480 × 272) barvni IPS LCD zaslon
- Brezvrvična Bluetooth HD slušalka



GRP2616

- 6 SIP računov, 6 linij
- Dvopasovna Wi-Fi povezljivost 802.11ac (2.4GHz & 5GHz)
- Podpora za PoE napajanje
- Zamenljiva sprednja plošča



GRP2624

- 6 SIP računov, 8 linij
- Dvopasovna Wi-Fi povezljivost 802.11ac (2.4GHz & 5GHz)
- Podpora za PoE napajanje
- Zamenljiva sprednja plošča
- Združljivo z razširitvenim modulom GBX20



GRP2624 Pro

- 12 SIP računov, 8 linij
- Dvopasovna Wi-Fi 6 povezljivost 802.11ax (2.4GHz & 5GHz)
- Dvojni Gigabit Ethernet priključki s podporo za PoE
- Nagibni (35°) 2.8" (320 × 240) barvni IPS LCD zaslon
- Brezvrvična Bluetooth HD slušalka



GRP2634

- 6 SIP računov, 8 linij
- Dvopasovna Wi-Fi povezljivost 802.11ac (2.4GHz & 5GHz)
- Podpora za PoE napajanje
- Zamenljiva sprednja plošča



GRP2636

- 6 SIP računov, 12 linij
- Dvopasovna Wi-Fi povezljivost 802.11ac (2.4GHz & 5GHz)
- Podpora za PoE napajanje
- Zamenljiva sprednja plošča



GRP2650

- 6 SIP računov, 14 linij
- Dvopasovna Wi-Fi povezljivost 802.11ac (2.4GHz & 5GHz)
- Podpora za PoE napajanje
- Zamenljiva sprednja plošča
- Združljivo z razširitvenim modulom GBX20



GRP2670

- 6 SIP računov, 12 linij
- Dvopasovna Wi-Fi povezljivost 802.11ac (2.4GHz & 5GHz)
- Podpora za PoE napajanje
- Zamenljiva sprednja plošča
- Združljivo z razširitvenim modulom GBX20

GXP IP telefonski aparati



GXP1610(P)/GXP1615

- 1 SIP račun, 2 liniji
- Dvojni 10/100 Mbps priključki, podpora za PoE napajanje (samo GXP1610P/GXP1615)
- Konferenca s tremi udeleženci



GXP1620/GXP1625

- 2 SIP računa, 2 liniji
- Dvojni 10/100 Mbps priključki, podpora za PoE pri GXP1625
- Konferenca s tremi udeleženci



GXP1628

- 2 SIP računa, 2 liniji
- Dvojni 10/100/1000 Mbps priključki, podpora za PoE
- Konferenca s tremi udeleženci



GXP1630

- 3 SIP računi, 3 linije
- Dvojni 10/100/1000 Mbps priključki, podpora za PoE
- Konferenca s tremi udeleženci



GXP2130 v2

- 3 SIP računi, 3 linije
- Dvojni 10/100/1000 Mbps priključki, podpora za PoE
- Konferenca s tremi udeleženci
- Vgrajen Bluetooth®



GXP2135

- 4 SIP računi, 8 linij
- Dvojni 10/100/1000 Mbps priključki, podpora za PoE
- Konferenca s štirimi udeleženci
- Vgrajen Bluetooth®





GXP2140

- 4 SIP računi, 4 linije
- Dvojni 10/100/1000 Mbps priključki, podpora za PoE
- Konferenca s petimi udeleženci
- Vgrajen Bluetooth®
- Združljivo z razširitvenim modulom GXP2200



GXP2160

- 6 SIP računov, 6 linij
- Dvojni 10/100/1000 Mbps priključki, podpora za PoE
- Konferenca s petimi udeleženci
- Vgrajen Bluetooth®



GXP2170

- 6 SIP računov, 12 linij
- Dvojni 10/100/1000 Mbps priključki, podpora za PoE
- Konferenca s petimi udeleženci
- Vgrajen Bluetooth®
- Združljivo z razširitvenim modulom GXP2200

Razširitveni moduli



GXP2200 EXT

- 128x384 osvetljen LCD zaslon
- 20 tipk na stran (vsak modul ima 2 strani, do 40 linij na modul)
- Prikllop do 4 modulov za do 160 kontaktov



GBX20

- 4.3" (272x480) barvni LCD zaslon
- 20 tipk na stran (vsak modul ima 2 strani, do 40 linij na modul)
- Prikllop do 4 modulov za do 160 kontaktov

PoE injektorji



GS-POE15W-MG

- PoE injektor, združljiv z GWN dostopnimi točkami, IP telefoni in drugimi napravami
- Standard: IEEE 802.3 af
- Priključki: 1x AC napajanje, 1x 2.5Gbps RJ45 LAN vhod, 1x 2.5Gbps RJ45 LAN izhod s PoE
- Izhodna PoE moč: 20W



GS-POE30W-MG

- PoE injektor, združljiv z GWN dostopnimi točkami, IP telefoni in drugimi napravami
- Standard: IEEE 802.3 af/at
- Priključki: 1x AC napajanje, 1x 2.5Gbps RJ45 LAN vhod, 1x 2.5Gbps RJ45 LAN izhod s PoE
- Izhodna PoE moč: 30.2W



GS-POE60W-MG

- PoE injektor, združljiv z GWN dostopnimi točkami, IP telefoni in drugimi napravami
- Standard: IEEE 802.3 af/at/bt
- Priključki: 1x AC napajanje, 1x 10Gbps RJ45 LAN vhod, 1x 10Gbps RJ45 LAN izhod s PoE
- Izhodna PoE moč: 60W



GXV IP videotelefoni



GXV3480

- 16 SIP računov, 16 linij
- Deluje na Android 11
- PoE in Wi-Fi podpora
- 2M kamera in 8" na dotik občutljiv zaslon
- 12-smerna avdio in 3-smerna video konferenca



GXV3470

- 16 SIP računov, 16 linij
- Deluje na Android 11
- PoE in Wi-Fi podpora
- 2M kamera in 7" na dotik občutljiv zaslon
- 10-smerna avdio in 3-smerna video konferenca



GXV3450

- 16 SIP računov, 16 linij
- Deluje na Android 11
- PoE in Wi-Fi podpora
- 2M kamera in 5" na dotik občutljiv zaslon
- 10-smerna avdio in 3-smerna video konferenca

Hotelski IP telefoni



GHP610(W) & GHP611(W)

- 2 SIP računa, 2 liniji
- Dvopasovna Wi-Fi povezljivost (GHP610W & GHP611W)
- 1x 100Mbps Ethernet priključek s PoE podporo (GHP610 & GHP611)
- Zamenljiva napisna plošča



GHP620(W) & GHP621(W)

- 2 SIP računa, 2 liniji
- Dvopasovna Wi-Fi povezljivost (GHP620W & GHP621W)
- 1x 100Mbps Ethernet priključek s PoE podporo (GHP620 & GHP621)
- Zamenljiva napisna plošča



GHP630(W) & GHP631(W)

- 2 SIP računa, 2 liniji
- Dvopasovna Wi-Fi 6 povezljivost (GHP630W & GHP631W)
- 1x 100Mbps Ethernet priključek s PoE podporo (GHP630 & GHP631)
- 3.5" 480x320 barvni LCD zaslon



Wi-Fi brezvrvični IP telefoni



WP810

- Wi-Fi brezvrvični IP telefon
- 2 SIP računa, 2 liniji
- Dvopasovni Wi-Fi 5
- Polnilna baterija, 6h pogovora, 120h pripravljenosti



WP816

- Wi-Fi brezvrvični IP telefon
- 2 SIP računa, 2 liniji
- Dvopasovni Wi-Fi 6
- Polnilna baterija, 6h pogovora, 120h pripravljenosti



WP820

- Wi-Fi brezvrvični IP telefon
- 2 SIP računa, 2 liniji
- Dvopasovni Wi-Fi 5
- Polnilna baterija, 7.5h pogovora, 150h pripravljenosti



WP822

- Wi-Fi brezvrvični IP telefon
- 2 SIP računa, 2 liniji
- Dvopasovni Wi-Fi 5
- Polnilna baterija, 8h pogovora, 200h pripravljenosti



WP825

- Wi-Fi brezvrvični IP telefon
- 2 SIP računa, 2 liniji
- Dvopasovni Wi-Fi 5
- Polnilna baterija, 8h pogovora, 200h pripravljenosti
- Vodoodporno, odporno na padce do 2.5m



WP826

- Wi-Fi brezvrvični IP telefon
- 3 SIP računi, 3 linije
- Dvopasovni Wi-Fi 6
- Polnilna baterija, 12h pogovora, 240h pripravljenosti



WP836

- Robusten Wi-Fi brezvrvični IP telefon
- 3 SIP računi, 3 linije
- Dvopasovni Wi-Fi 6
- Polnilna baterija, 10h pogovora, 240h pripravljenosti
- Vodoodporno, odporno na padce do 2m



WP856

- Wi-Fi pametni telefon
- Deluje na Android™ OS
- 6 SIP računov, 6 linij
- Dvopasovni Wi-Fi 6
- 1D in 2D čitalec črtnih kod
- Polnilna baterija, 20h pogovora, 200h pripravljenosti
- Vodoodporno, odporno na padce do 1.5m

DECT brezvrvični IP telefoni



DP720/DP722/DP730

- DECT brezvrvične slušalke
- 10 SIP računov, 10 linij
- Doseg do 400m na prostem in do 50m v zaprtih prostorih



DP725

- DECT brezvrvična slušalka
- 20 SIP računov, 20 linij
- Doseg do 400m na prostem in do 50m v zaprtih prostorih
- Čas pogovora do 56h



DP735

- Robustna DECT brezvrvična HD slušalka
- 20 SIP računov, 20 linij
- Doseg do 400m na prostem in do 50m v zaprtih prostorih
- Čas pogovora do 65h
- Vodoodporno, odporno na prah in padce do 2.5m višine



DP750/DP752/DP755

- DECT bazne postaje
- 20 SIP računov, 20 linij (DP755)
- 10 SIP računov, 10 linij (DP750/DP752)
- Podpora za do 10 slušalk



DP760

- DECT ojačevalnik
- 2 sočasna HD klika
- Povečanje dosega do 300m na prostem in do 50m v zaprtih prostorih
- Avtomatična ali ročna prijama na DP750/DP752



Poenotene komunikacije - IP telefonske centrale



Družina central UCM6300 in UCM6300A

- UCM6300: Podpira do 3000 uporabnikov in do 450 sočasnih klicev
- UCM6300A: Samo govorne komunikacije, podpira do 1500 uporabnikov in do 200 sočasnih klicev
- Avtomatizirano NAT prečkanje z UCM RemoteConnect
- Združljivo z aplikacijo Wave
- Združljivo z GDMS za upravljanje v oblaku



CloudUCM

- IP telefonska centrala v oblaku za do 200 uporabnikov in 64 sočasnih klicev
- Vgrajen mejni krmilnik sej (SBC)
- Gostuje na AWS
- Združljivo z aplikacijo Wave, GDMS in UCMRC
- Več informacij na www.grandstream.si



SoftwareUCM

- Programska telefonska centrala za 50-5000 uporabnikov in do 1000 sočasnih klicev
- Vgrajena platforma za avdio, video, klepet in spletne sestanke
- Združljivo z aplikacijo Wave, GDMS in UCMRC



UCM RemoteConnect (UCMRC)

- Oblačna storitev za varno NAT prečkanje, ki deluje v okolju AWS
- Integrirano z nadzornim sistemom GDMS
- Zagotavlja varne povezave oddaljenih uporabnikov in SIP naprav z Grandstreamovimi telefonskimi centralami in rešitvami



Wave

- Aplikacija za komunikacijo in skupinsko delo na računalniku, v spletu in na mobilnih napravah
- Omogoča zasebni in skupinski klepet, avdio in video sestanke/konference, deljenje datotek in še več
- Podpira video ločljivost do 1080p HD
- Združljivo z vsemi Grandstreamovimi telefonskimi centralami in rešitvami



Poenotene komunikacije - Poslovne konferenčne rešitve



GAC2500

- Deluje na Android 4.4
- 6 SIP računov, 6 linij, konferenca s sedmimi udeleženci
- Vgrajen Wi-Fi in PoE



GAC2570

- Vgrajen Wi-Fi 6
- Konferenca z dvanajstimi udeleženci
- 12 vsmernih mikrofonov z MMAD
- Podpira GMD1208



GMD1208

- Dodatni brezžični mikrofoni
- 8 vgrajenih vsmernih MEMS mikrofonov z dosegom do 5m
- Vgrajena 1500mA Li-Ion baterija
- Bluetooth® v2.1+EDR

Analogni prehodi



HT812 v2 - HT814 v2 HT818 v2

- Podpira 2 SIP profila in 2/4/8 FXS priključkov
- Zmogljiv NAT usmerjevalnik
- Zmogljivo AES šifriranje z varnostnim certifikatom naprave



HT813

- Podpira 2 SIP profila prek 1 FXS in 1 FXO priključka
- 2x 100Mbps LAN/WAN priključek
- Zmogljivo AES šifriranje z varnostnim certifikatom naprave



HT801 v2 - HT802 v2

- Podpira 1/2 SIP profila prek 1/2 FXS priključkov in enega 10/100Mbps priključka
- Redundantni SIP strežnik
- TLS in SRTP varnostno šifriranje



HT841/HT881

- Podpira 3 SIP profile prek 1 FXS priključka in 4/8 FXO priključkov
- Zmogljiv NAT usmerjevalnik
- Zmogljivo AES šifriranje z varnostnim certifikatom naprave



Serija GXW4200 v2


- 16/24/32 FXS priključkov, GXW4248 ima 2 50-pinska Telco konektorja
- 1 Gigabit omrežni priključek
- 4 SIP strežniški profili na sistem

Domofonski sistemi



GDS3725

- 4K ultra HD kamera
- AI analiza vedenja
- Zaščita s SSR relejem
- Kovinsko ohišje, odpornost IK10
- Tipkovnica s 15 tipkami
- Združljivo z aplikacijo SecureAccess



GDS3726

- 4K ultra HD kamera
- AI analiza vedenja
- Zaščita s SSR relejem
- Kovinsko ohišje, odpornost IK10
- 1 tipka za zvonec
- Združljivo z aplikacijo SecureAccess



GDS3726Q

- 4K ultra HD kamera
- AI analiza vedenja
- Zaščita s SSR relejem
- Kovinsko ohišje, odpornost IK10
- 4 hitre tipke
- Združljivo z aplikacijo SecureAccess





GDS3727

- 4K ultra HD kamera
- AI analiza vedenja
- Zaščita s SSR relejem
- Plastično ohišje, odpornost IK07
- Vgrajen Bluetooth in Wi-Fi 6
- Združljivo z aplikacijo SecureAccess



GDS3732

- 7" zaslon na dotik, 1024 x 600
- AI prepoznavanje obrazov in zaznavanje zadrževanja
- Zaščita s SSR relejem
- Odpornost IP66 in IK10
- Združljivo z aplikacijo SecureAccess



Aplikacija Grandstream SecureAccess

- Podprte platforme: Android 10.0+, iOS 13+
- Modeli: serija GDS3720, GDS3732, GSC3560 in GSC3565
- Oblačna rešitev za upravljanje kontrole pristopa

Interkomi in sistemi javnega ozvočenja



GSC3506 v2

- Multicast zvočnik za obveščanje
- SIP obveščanje, multicast obveščanje, klic na čakanju
- 10/100Mbps omrežni priključek s PoE/PoE+
- 1x 3-pin diferencialni linijski izhod
- 1x 2-pin vhodni kontakt, 1x alarmni vhodni kontakt, 1x DC24V, 1x omrežni in 1x USB priključek



GSC3516

- Multicast zvočnik z dvosmerno komunikacijo
- Polno dvosmerni prostoročni zvočnik s HD akustično komoro in naprednim izločanjem odmeva
- 3 usmerjeni mikrofoni, 1 vsesmerni mikrofoni
- Vgrajen Wi-Fi in Bluetooth®
- 10/100Mbps omrežni priključek s PoE/PoE+
- 2-pin večnamenski kontakt



GSC3518HS

- SIP/multicast trobilni zvočnik z dvosmerno komunikacijo
- Zvočnik z zmogljivim 50W ojačevalnikom
- 10/100Mbps omrežni priključek s PoE/PoE+/PoE++ napajanjem
- Podpira diferencialna priključka LINE IN in LINE OUT
- Podpira Airplay, ONVIF, RTSP/HTTP pretakanje, lokalne zvočne datoteke in predvajanje iz mobilne aplikacije
- Zaščita IP66 pred vodo in prahom



GSC3560 & GSC3565

- Pametni zunanji interkomi
- Vgrajena dva mikrofona in zmogljiv 10W zvočnik
- Več načinov odpiranja vrat: aplikacija, QR koda (samo GSC3565), SIP klic, HTTP API
- Zaščita s SSR relejem
- AI zaznavanje gibanja (samo GSC3565)
- Odpornost IP66 in IK10
- Združljivo z aplikacijo SecureAccess



GSC3570, GSC3574, GSC3575

- Interkom in kontrolne konzole
- GSC3574/GSC3575: Android 13, 7" na dotik občutljiv zaslon, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, 8 alarmnih vhodov, 2 alarmna izhoda
- GSC3570: 7" na dotik občutljiv zaslon, Wi-Fi, 4 alarmni vhodi, 1 alarmni izhod
- Dvopasovni 802.11ac Wi-Fi
- 4 alarmni vhodi in 1 alarmni izhod za prilagojene namestitve





GRANDSTREAM

CONNECTING THE WORLD

www.grandstream.si



PSE d.o.o.
Rakuševa 22
1000 Ljubljana
prodaja@pse.si